

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 849 660 A1

(12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:

24.06.1998 Bulletin 1998/26

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G06F 1/30

(21) Numéro de dépôt: 97203844.2

(22) Date de dépôt: 08.12.1997

(84) Etats contractants désignés:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC  
NL PT SE

(30) Priorité: 19.12.1996 FR 9615665

(71) Demandeur:

Philips Electronics N.V.  
5621 BA Eindhoven (NL)

(72) Inventeur: Charron, Didier

75008 Paris (FR)

(74) Mandataire: Chaffraix, Jean

Société Civile S.P.I.D.

156, Boulevard Haussmann

75008 Paris (FR)

(54) **Appareil électronique portable doté d'un dispositif pour détecter une variation de la tension d'alimentation**

(57) L'invention concerne un appareil électronique (figure 1) alimenté par une batterie (11) comportant une mémoire (32) contenant des données effaçables électriquement (32a) et un dispositif de détection de tension d'alimentation (37) pour détecter une variation de la tension d'alimentation (Vbat). Elle a notamment pour but de fournir un dispositif de détection (37) capable de détecter instantanément différents seuils de tension pour couper l'alimentation (Vbat) sans altérer le contenu de la mémoire (32) et d'indiquer le niveau de charge de la batterie (11) ou une surcharge.

Application : téléphones portables et tous appareils électroniques alimentés à partir d'une batterie d'alimentation.

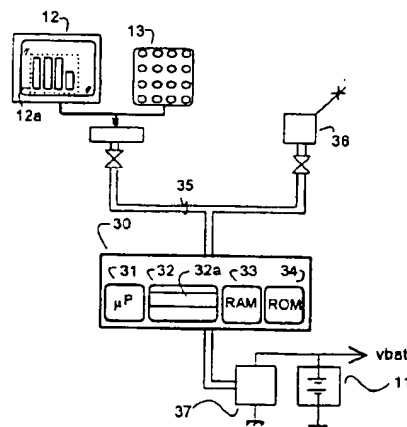


FIG. 3

## Description

L'invention concerne un appareil électronique alimenté à partir d'une tension d'alimentation comportant une mémoire contenant des données effaçables électriquement et un dispositif de détection de tension d'alimentation pour détecter une variation de tension d'alimentation.

Dans les pays fortement industrialisés, une tendance actuelle vise à miniaturiser les dimensions des équipements de télécommunication portables destinés à un large public et à une utilisation courante. Les constructeurs de ces matériels électroniques s'exposent donc à une concurrence sévère en ce qui concerne le ratio poids volume sur autonomie de leurs appareils. Les dernières technologies de circuits intégrés permettant aujourd'hui de réduire considérablement le volume des circuits électroniques, l'autonomie de ces équipements portables est devenu le facteur limitant cette course à la miniaturisation. En effet, généralement destinés à une utilisation mobile, ces appareils sont alimentés par des batteries d'alimentation dont l'autonomie est proportionnelle au poids dans une technologie donnée. Par conséquent, un appareil alimenté par une batterie est d'autant plus léger que son autonomie est faible, ce qui explique pourquoi la batterie des appareils portatifs se trouve fréquemment déchargée.

Il est donc très important d'anticiper pendant la décharge le moment où la tension d'alimentation va être coupée pour prévenir certains phénomènes susceptibles d'endommager l'appareil. Notamment, les radiotéléphones mobiles ou autres équipements dotés de processeurs et de mémoires effaçables électriquement du type EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) ne supportent pas les coupures brusques de courant. Si l'alimentation en courant n'est pas coupée avant que sa tension ne passe en dessous d'un seuil défini comme critique par le constructeur, le contenu des EEPROM peut être corrompu. En effet, le processeur alimenté par une tension insuffisante ne contrôle plus son système d'adressage. Il risque d'écrire en EEPROM à une adresse erronée et d'écraser les données qui se trouvent à cette adresse. Des informations peuvent alors d'être perdues ce qui est très préjudiciable pour l'utilisation du radiotéléphone.

Dans un appareil électronique connu, on utilise un dispositif de détection de tension d'alimentation pour sonder périodiquement la tension d'alimentation délivrée par la batterie afin de détecter l'instant où ladite tension passe au dessous du seuil critique et couper l'alimentation pour ne pas altérer les données de l'EEPROM.

Un appareil muni d'un tel dispositif de détection de tension d'alimentation présente cependant un inconvénient majeur mettant en cause sa fiabilité. En effet, basé sur une technique de sondage périodique, la précision de détection et donc la fiabilité de ce dispositif dépendent directement de la période de sondage utilisée. Comme la courbe classique de décharge d'une batterie plonge très rapidement à la fin de la décharge, il se produit fréquemment une coupure d'alimentation non détectée par le dispositif actuel dont la période de sondage est trop grande par rapport à la rapidité de baisse de tension en fin de décharge.

Diminuer la période de sondage pour augmenter les chances de détecter le franchissement du seuil critique constitue une solution trop onéreuse qui nécessite un processeur plus rapide et plus puissant que celui utilisé dans le dispositif connu.

La présente invention décrit une solution simple et économique pour remédier dans une large mesure à ces inconvénients. Elle a notamment pour but de fournir un dispositif de détection de la tension d'alimentation plus fiable que le dispositif connu, sans augmenter notablement la complexité des circuits électroniques mis en oeuvre. Le dispositif selon l'invention est en outre capable de détecter instantanément le franchissement d'un seuil de tension défini comme critique pour couper l'alimentation de l'appareil afin de ne pas altérer les données numériques stockées en mémoire EEPROM.

Pour cela, un dispositif du genre mentionné dans le préambule est remarquable en ce que le dispositif de détection de tension d'alimentation comporte :

- un dispositif de surveillance continue de la tension d'alimentation pour fournir un premier signal indiquant une chute de tension d'alimentation,
- des moyens de sauvegarde pour sauvegarder les données de la mémoire à l'apparition dudit signal.

Ce dispositif de surveillance continue de la tension d'alimentation présente l'avantage de ne pas mettre en oeuvre le processeur jusqu'à ce que la tension d'alimentation franchisse un seuil fixé. Ledit processeur est donc plus disponible pour effectuer d'autres opérations, notamment pour gérer la communication entre la station mobile et la station de base dans le cas d'un radiotéléphone.

Une première caractéristique de l'invention selon laquelle un appareil électronique du genre mentionné ci-dessus comporte un dispositif de détection de la tension d'alimentation, remarquable en ce que le dispositif de surveillance continue fournit un deuxième signal pour indiquer un niveau de tension d'alimentation, apporte l'avantage de permettre à l'utilisateur de contrôler le niveau de charge de sa batterie pour anticiper le moment où il devra la recharger.

Une deuxième caractéristique de l'invention selon laquelle le dispositif de détection de la tension d'alimentation est remarquable en ce que le dispositif de surveillance continue fournit un troisième signal pour indiquer une surcharge,

apporte l'avantage supplémentaire de prévenir l'explosion de la batterie par une coupure de l'alimentation à l'apparition du troisième signal.

Selon une autre caractéristique importante de l'invention, il est prévu un appareil électronique du genre déjà mentionné comportant, de plus, un organe de contrôle muni d'au moins une entrée d'interruption, caractérisé en ce que lesdits signaux précédemment décrits sont appliqués à ladite entrée d'interruption, pour générer respectivement une interruption de l'organe de contrôle et déclencher un programme d'interruption répondant auxdits signaux.

Selon encore une autre caractéristique de l'invention, il est prévu un appareil électronique du genre déjà mentionné remarquable en ce que le dispositif de surveillance continue comporte, de plus, un dispositif de comparaison pour comparer la valeur de la tension d'alimentation à des valeurs de consigne et fournir respectivement lesdits signaux. Cette caractéristique fournit un moyen pour définir des seuils de détection en fonction du type de batterie utilisé d'une part et des besoins de l'utilisateur d'autre part.

La description suivante, faite en regard des dessins ci-annexés, le tout donné à titre d'exemple non limitatif fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.

La figure 1 représente un exemple d'appareil électronique selon l'invention.

La figure 2 illustre une courbe de décharge classique d'une batterie d'alimentation représentant la tension d'alimentation en fonction du temps.

La figure 3 montre un schéma synoptique d'un circuit de l'appareil représenté à la figure 1.

La figure 4 illustre un mode de réalisation préféré du dispositif selon l'invention.

La figure 5 représente la table 32a de l'EEPROM 32 indiquée à la figure 3.

La figure 6 représente :

- en A, un chronogramme illustrant les états logiques de trois ports de l'élément R2 représenté à la figure 5, pour augmenter la valeur de la résistance de R2,
- en B, un chronogramme illustrant les états logiques de ces trois ports, pour diminuer la valeur de la résistance de R2.

La figure 7 représente un automate illustrant le fonctionnement du dispositif représenté à la figure 4.

La figure 8 illustre un autre mode de réalisation du dispositif selon l'invention.

L'appareil électronique représenté à la figure 1 est un radiotéléphone, mais le dispositif de détection de tension d'alimentation peut être appliqué à tout autre appareil électronique alimenté à partir d'une tension d'alimentation.

Le radiotéléphone représenté à la figure 1 comporte un boîtier 10 renfermant une batterie d'alimentation 11 et des circuits électroniques dont celui représenté à la figure 3, un écran 12, un clavier 13, un haut-parleur 14, un microphone 15 et un dispositif d'émission/réception (non représenté) coopérant avec une antenne 16 pour échanger des signaux radioélectriques avec un site de base 17.

La courbe de décharge de la batterie (Vbat) en fonction du temps (t) représentée à la figure 2, met en évidence l'accélération de la baisse de tension à la fin de la décharge. Les instants notés t1, t2, t3, t4 et t5 représentent des exemples d'échantillons relevés par le dispositif de sondage périodique connu de l'art antérieur pour mesurer la tension d'alimentation Vbat.

SS représente le seuil critique dont la détection par le dispositif de l'art antérieur signale une chute de tension vbat suffisamment importante pour interdire toute écriture en mémoire EEPROM, les risques d'erreurs d'adressage devenant trop importants. SC représente le seuil de coupure d'alimentation dont le franchissement par la tension d'alimentation provoque une coupure d'alimentation. Il est donc indispensable de détecter le seuil SS avant que la tension d'alimentation ne franchisse le seuil SC.

Pourtant, entre les échantillons t4 et t5, la courbe de tension d'alimentation franchit le seuil de coupure d'alimentation SC sans que le dispositif de détection ne détecte le franchissement du seuil SS puisque les seuils SS et SC sont franchis entre deux prises d'échantillons successives. Cet exemple illustre bien le manque de fiabilité du dispositif connu.

Le schéma synoptique de la figure 3 représente les différents éléments mis en oeuvre dans le dispositif selon l'invention. L'organe de commande 30 est composé d'un processeur 31, d'une mémoire morte programmable électriquement effaçable 32 de type EEPROM, d'une mémoire vive à accès aléatoire 33 de type RAM (Random Access Memory) et d'une mémoire morte 34 de type ROM (Read Only Memory).

Le programme principal de fonctionnement de l'appareil est stocké en mémoire morte 34. La mémoire vive 33 est utilisée en parallèle avec la mémoire morte 34, pour positionner les variables utiles. Les données effaçables sont stockées en EEPROM 32 pour être modifiées en cours d'utilisation de l'appareil. Les valeurs de consigne correspondant aux seuils de tension à détecter sont rangées dans une table 32a de la mémoire 32 pour être accessibles à l'organe de contrôle 30.

Un réseau de bus 35 contient un bus d'interruptions pour transmettre les signaux du clavier 13 vers le processeur 31 et un bus série du type IIC (Inter Integrated Circuit) destiné aux signaux transitant entre le processeur 31, l'EEPROM

32 et l'écran 12. Un dispositif d'émission/réception 36 communique avec les dispositifs précédemment décrits pour relier l'utilisateur du radiotéléphone au réseau de téléphone mobile.

Un circuit de détection d'alimentation 37 coopère avec l'organe de contrôle 30 et la batterie d'alimentation 11, pour mettre en oeuvre le dispositif de détection de tension d'alimentation selon l'invention.

5 Un mode de réalisation préféré du dispositif 37 est représenté à la figure 4 sous la forme d'un circuit électronique. La batterie d'alimentation 11 fournit une tension d'alimentation Vbat dont la valeur est par exemple comprise entre 3 et 5,5Volts et qui varie en fonction de la charge/décharge de la batterie. R0 et R1 représentent des éléments résistifs dont les résistances respectives sont fixes. R2 est un élément résistif dont la résistance est variable et est destinée à être programmée par l'organe de contrôle 30 en fonction de la valeur de la tension Vbat et du seuil de tension que l'on veut  
10 détecter. Un tel élément R2 dont la résistance est programmable numériquement est disponible dans le commerce. On pourra par exemple utiliser un potentiomètre DS1804 NV de Dallas Semiconductor.

Selon le mode de réalisation préféré de l'invention, R2 est commandé par l'organe 30 dont une sortie CMD lui est directement connectée pour régler en temps réel la valeur de sa résistance en fonction notamment de la tension d'alimentation Vbat intervenant dans la formule du pont diviseur de tension liant R1 et R2 par l'équation :  
15  $VR2 = Vbat \times R2 / (R1 + R2)$ .

Un transistor T monté en mode interrupteur est susceptible de générer une interruption IT de l'organe de contrôle 30 en fonction notamment de la tension appliquée à sa base, égale à VR2, pour déclencher l'exécution d'un programme d'interruption. L'association des éléments résistifs R1 et R2 avec le transistor T réalise le test continu de la condition de conduction du transistor T mis en oeuvre dans le dispositif de surveillance continue de la tension d'alimentation.

20 Selon un avantage de l'invention, ce test se produit naturellement et de façon continue sans intervention de l'organe de contrôle 30. Il utilise un phénomène électronique lié à la différence de potentiel Vbe entre la base et l'émetteur du transistor T, aussi appelée seuil de conduction dudit transistor. Lorsque le potentiel de la base du transistor (VR2) est supérieur au seuil de conduction Vbe (en général Vbe=0,6 Volts), le transistor T conduit selon la condition de conduction du transistor T. Lorsque ce potentiel est inférieur à Vbe, le transistor est bloqué selon la condition inverse  
25 de blocage.

Ces conditions se vérifient concrètement sur la figure 4. Tant que  $VR2 < Vbe$ , le transistor T est bloqué et la tension au collecteur est égale à Vbat. La valeur de R2 fixée par l'organe 30 restant constante, une augmentation de la tension d'alimentation Vbat, provoque l'augmentation de la valeur de la tension VR2. Lorsque  $VR2 > Vbe$  le transistor T conduit, la tension au collecteur devient quasiment nulle.

30 On a arbitrairement programmé le dispositif pour que pendant la charge de la batterie, une tension nulle au collecteur (T conduit) déclenche une interruption de l'organe de contrôle 30 et que pendant la décharge, une interruption soit déclenchée lorsque la tension au collecteur est voisine de Vbat (T bloqué). Le port d'interruption de l'organe de contrôle 30 est donc normalement actif sur le niveau logique haut pendant la décharge de la batterie et sur le niveau bas pendant la charge.

35 Ainsi, selon le circuit 37, la valeur de la tension VR2 aux bornes de R2 détermine les seuils d'interruption de l'organe de contrôle 30 représentant les seuils de détection de la tension d'alimentation Vbat. Le principe de l'invention consiste donc à fixer la valeur de la résistance de R2 en fonction du seuil de tension d'alimentation que l'on souhaite détecter. Pour cela, l'organe 30 utilise sa sortie de commande CMD.

Dans l'exemple de la table 32a représenté à la figure 5, la résistance de l'élément R2 ne pourra prendre que les  
40 valeurs de consigne p0 à p5, selon un ordre logique en fonction des seuils précédemment détectés, c'est-à-dire dans un ordre de valeurs décroissantes durant la charge et croissantes durant la décharge. La plus grande valeur de la table 32a pouvant être donnée à la résistance de R2 correspond au seuil de surcharge (détecté à l'aide de la valeur p0) et la plus basse au seuil de coupure d'alimentation (détecté à l'aide de la valeur p5). La table 32a contient autant de valeurs de consigne qu'il y a de seuils à détecter pour générer respectivement une interruption de l'organe de contrôle 30 et  
45 déclencher un programme d'interruption.

Le tableau suivant donne des exemples de valeurs numériques correspondant aux valeurs de consigne p0 à p5 selon le mode de réalisation préféré de l'invention. Les valeurs numériques ont été obtenues en prenant pour R2 un potentiomètre à 100 pas d'ajustement DS1804 NV de Dallas Semiconductor et pour R1 une résistance de 400 Kohm. La tension Vbat et la résistance de R2 sont indiquées respectivement en Volts et Kohm. Le nombre de pas du poten-  
50 tiomètre est un nombre sans unité compris entre 0 et 100 selon la spécification du fabriquant.

Vbat	5,5	5	4,5	4	3,5	3
R2	48,98	54,54	61,54	70,59	82,76	100
Pas	43	49	57	67	80	100

(suite)

Consigne	p0	p1	p2	p3	p4	p5
----------	----	----	----	----	----	----

5 La programmation de R2 se fait par bus spécifiques, reliant la sortie CMD de l'organe de contrôle 30 constituée de trois ports de sortie, à trois ports d'entrées de R2 notés respectivement  $\overline{INC}$ ,  $U/\overline{D}$  et  $\overline{CS}$  en référence à la figure 6. En A, un chronogramme illustre en fonction du temps, les états des trois ports précédemment cités pour augmenter de quatre pas la valeur de la résistance de R2 et en B sont illustrés les états de ces ports pour diminuer ladite valeur de quatre pas.  $\overline{CS}$  est positionné au niveau logique bas pour modifier la valeur de la résistance de R2. Pour augmenter  
10 cette valeur,  $U/\overline{D}$  est sur le niveau haut et pour la diminuer  $U/\overline{D}$  est sur le niveau bas.  $\overline{INC}$  actif sur le niveau bas sert à augmenter ou diminuer pas à pas la valeur de la résistance de R2.

Une interruption IT de l'organe de contrôle 30 est générée pendant la charge et la décharge de la batterie, à la détection de chaque seuil de tension correspondant à une valeur de consigne. Selon la valeur de consigne détectée, un programme d'interruption coupe l'alimentation (détection à p5), arrête la charge (détection à p0) ou indique un  
15 niveau de tension d'alimentation (détection à p1, p2, p3 ou p4).

Tout dispositif permettant de transmettre un message spécifique à l'utilisateur peut être utilisé selon l'invention pour indiquer le niveau de tension d'alimentation. Par exemple, si l'appareil est doté d'un écran de contrôle comme dans l'exemple représenté à la figure 3, le niveau de tension d'alimentation peut être indiqué par un dispositif d'affichage permettant d'afficher à l'écran 12 une icône 12a ou un message particulier symbolisant le niveau de charge/décharge de  
20 la batterie 11. L'icône 12a persistant à l'écran, représente des barres susceptibles d'apparaître ou disparaître de l'écran 12 au fur et à mesure de la détection des seuils de tension d'alimentation pendant la charge et la décharge de la batterie. Si l'appareil est doté d'un haut-parleur 14, comme dans l'exemple représenté à la figure 1, un dispositif émettant un signal sonore peut également être utilisé pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

Le fonctionnement du dispositif de détection de tension d'alimentation représenté à la figure 4 va maintenant être  
25 décrit en référence à la figure 7.

L'automate comporte vingt états stables représentatifs des différents états du dispositif selon l'invention, déterminés par deux variables binaires (CH, IT) et une variable (p) pouvant prendre les 6 valeurs de consigne.

A chaque mise sous tension de l'appareil, celui-ci étant sur son chargeur, le programme principal positionne la variable CH=1 et active l'interruption IT exceptionnellement sur niveau haut (IT étant normalement active sur niveau  
30 bas pendant la charge) afin de tester le niveau de charge de la batterie et d'affecter à la résistance de R2, la valeur de consigne adéquate pour démarrer ou poursuivre la charge selon que la batterie est complètement déchargée ou déjà partiellement chargée.

Pour cela, l'organe de contrôle 30 balaye les valeurs de la table 32a dans le sens décroissant jusqu'à provoquer une interruption, (exceptionnellement active sur niveau haut). Le dispositif décrit ainsi les états C0 à C4 (caractérisés  
35 par une valeur de consigne p4 à p0), passant d'un état à un autre à l'expiration d'une temporisation  $\tau$  suffisante pour détecter l'apparition éventuelle d'une interruption (IT=1) plaçant le dispositif dans l'un des états C5 à C9. Le programme d'interruption mémorise alors la valeur de consigne p0 à p4 détectée pour afficher le niveau de charge de la batterie. L'interruption est reprogrammée sur niveau bas. Puis, à chaque nouvelle interruption (IT=0) pendant la charge (CH=1), le dispositif décrit les états suivants selon l'ordre indiqué par les flèches. Le programme d'interruption met à jour le  
40 niveau de tension d'alimentation et diminue la valeur de consigne lors du passage de l'un des états C6 à C9 à l'un des états C5 à C8 ou désactive le chargeur pour arrêter la charge lors du passage de l'état C5 à C.

A chaque mise sous tension de l'appareil, celui-ci étant hors de son chargeur, le programme principal positionne la variable CH=0 et active l'interruption IT exceptionnellement sur niveau bas (IT étant normalement active sur niveau  
45 haut pendant la décharge) afin de tester le niveau de décharge de la batterie et d'affecter la valeur de consigne appropriée à la résistance de R2.

Pour cela, il balaye les valeurs de consigne de la table 32a dans le sens croissant jusqu'à provoquer une interruption, (exceptionnellement active sur niveau bas). Le dispositif décrit ainsi les états D0 à D4 (caractérisés par une valeur  
de consigne p1 à p5) jusqu'à ce qu'une interruption (IT=0) le place dans l'un des états D5 à D9. Le programme d'interruption mémorise alors la valeur de consigne p1 à p5 détectée pour afficher le niveau de charge de la batterie. L'interruption est reprogrammée sur niveau haut. Puis, à chaque nouvelle interruption (IT=1) pendant la décharge (CH=0), le  
50 dispositif décrit les états suivants selon l'ordre indiqué par les flèches. Le programme d'interruption met à jour le niveau de tension d'alimentation et augmente la valeur de consigne lors du passage de l'un des états D6 à D9 à l'un des états D5 à D8 ou coupe l'alimentation lors du passage de l'état D5 à l'état D.

Selon un avantage de l'invention, il est également possible de commuter du mode décharge (CH=0) au mode  
55 charge (CH=1) et inversement sans effectuer tout le processus de début de charge ou de décharge destiné à affecter à la résistance de R2 la bonne valeur de consigne. Il suffit de positionner la variable CH=0 pour passer au mode décharge depuis les états de charge C6 à C9 ou de positionner la variable CH=1 pour passer au mode charge depuis les états de décharge D6 à D9. L'élément résistif R2 conserve sa valeur de consigne p1 à p4, le niveau de charge de

la batterie est mémorisé et l'interruption IT est reprogrammée sur le niveau logique adéquat (bas exceptionnellement pour commuter au mode décharge, haut exceptionnellement pour commuter au mode charge).

Un autre mode de réalisation de l'invention est représenté à la figure 8 sous la forme d'un circuit électronique simplifié. Il comporte l'organe de contrôle 30, un convertisseur Numérique/Analogique 80 et un comparateur 81.

5 L'organe de contrôle 30 calcule et stocke dans la table 32a, les valeurs de consigne correspondant aux seuils de tension que l'on souhaite détecter. Il les transmet respectivement par sa sortie 82 au convertisseur Numérique/Analogique 80 pour les convertir en seuils de tensions à détecter  $V_p$ , compréhensibles par les autres composants analogiques du circuit. Comme dans le dispositif décrit en référence à la figure 4, l'organe 30 fixe les tensions  $V_p$  dans un ordre logique pour suivre la charge/décharge de la batterie. Le comparateur 81 compare les tensions  $V_p$  et la tension d'alimentation  $V_{bat}$  appliquées respectivement à ses entrées 83 et 84 pour générer une interruption IT de l'organe de contrôle 30 en fonction du résultat 85 de la comparaison. Si  $V_p = V_{bat}$ , une interruption IT est générée pour fournir le signal indiquant que la tension d'alimentation  $V_{bat}$  franchit un seuil de détection.

10 Ainsi, on a décrit un appareil électronique comportant un dispositif de détection de tension d'alimentation simple et économique capable de détecter instantanément le franchissement d'un seuil de tension d'alimentation pour couper l'alimentation sans altérer de données numériques, indiquer à tout moment le niveau de charge de la batterie d'alimentation et arrêter la charge en cas de surcharge.

20 Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui viennent d'être décrits et représentés. D'autres variantes de réalisation de l'invention apparaîtront à l'homme ou la femme de l'art, ces variantes ne sortant pas du cadre de l'invention. Par exemple l'agencement des éléments résistifs R1 et R2 pour réaliser le pont diviseur de tension peut être modifié. On pourra également remplacer le transistor T par tout autre dispositif interrupteur.

### Revendications

1. Appareil électronique alimenté à partir d'une tension d'alimentation comportant :
  - une mémoire contenant des données effaçables électriquement,
  - un dispositif de détection de tension d'alimentation pour détecter une variation de tension d'alimentation, caractérisé en ce que ledit dispositif comporte:
  - un dispositif de surveillance continue de la tension d'alimentation pour fournir un premier signal indiquant une chute de tension d'alimentation,
  - des moyens de sauvegarde pour sauvegarder les données de la mémoire à l'apparition dudit signal.
2. Appareil électronique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de surveillance continue fournit un deuxième signal pour indiquer un niveau de tension d'alimentation.
3. Appareil électronique selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif de surveillance continue fournit un troisième signal pour indiquer une surcharge.
4. Appareil électronique selon l'une des revendications 1 à 3 comportant, de plus, un organe de contrôle muni d'au moins une entrée d'interruption, caractérisé en ce que lesdits signaux sont appliqués à ladite entrée d'interruption pour générer respectivement une interruption de l'organe de contrôle et déclencher un programme d'interruption répondant auxdits signaux.
5. Appareil électronique selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le dispositif de surveillance continue comporte, de plus, un dispositif de comparaison pour comparer la valeur de la tension d'alimentation à des valeurs de consigne et fournir respectivement lesdits signaux.
6. Appareil électronique selon la revendication 5, caractérisé en ce que le dispositif de comparaison comporte un élément résistif à résistance variable commandé par l'organe de contrôle pour fournir les valeurs de consigne.
7. Appareil électronique selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit appareil est un radiotéléphone.

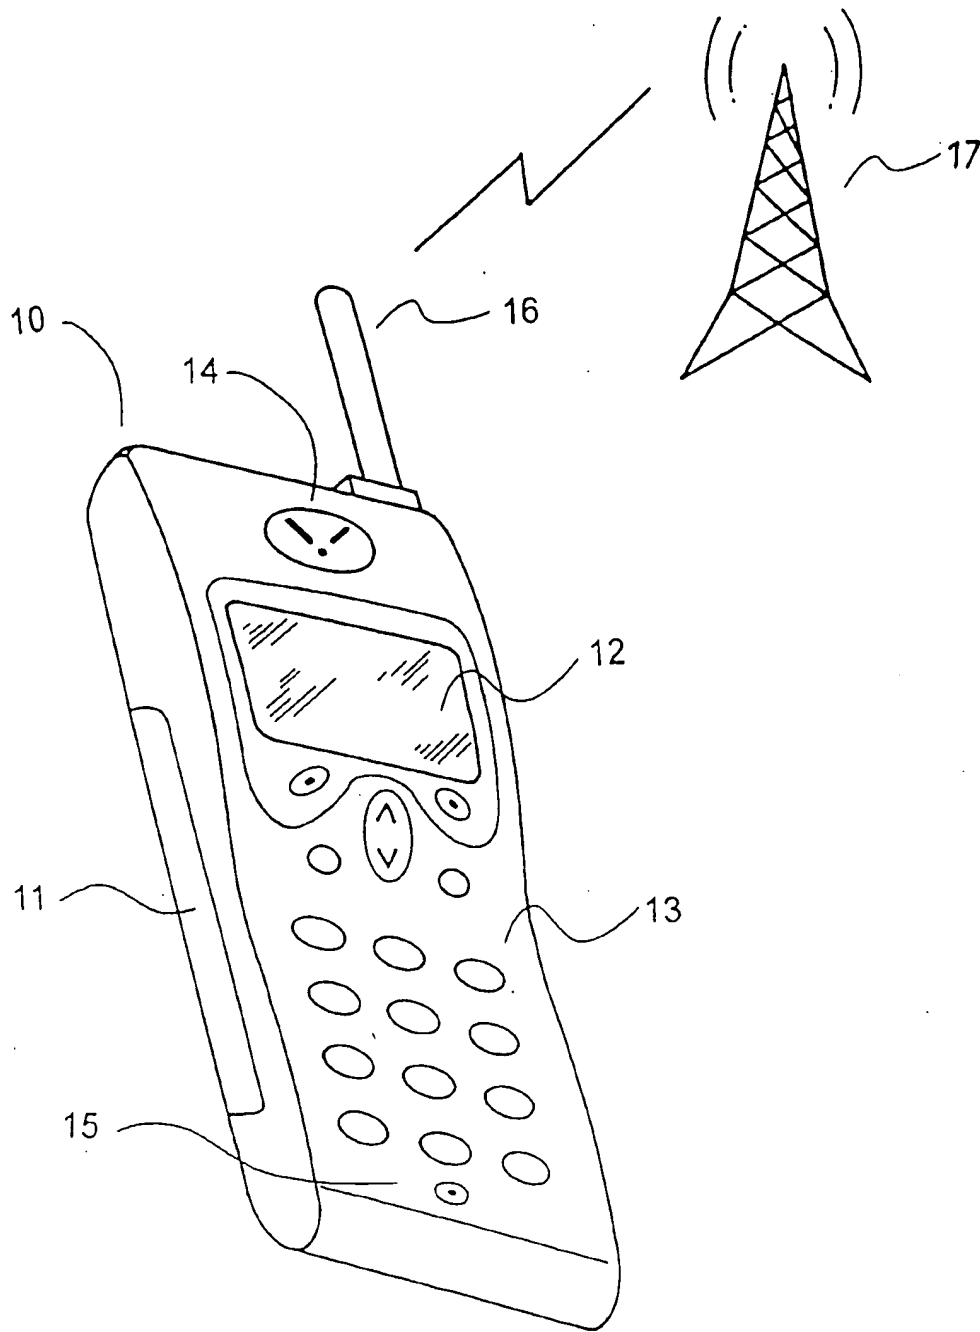


FIG. 1

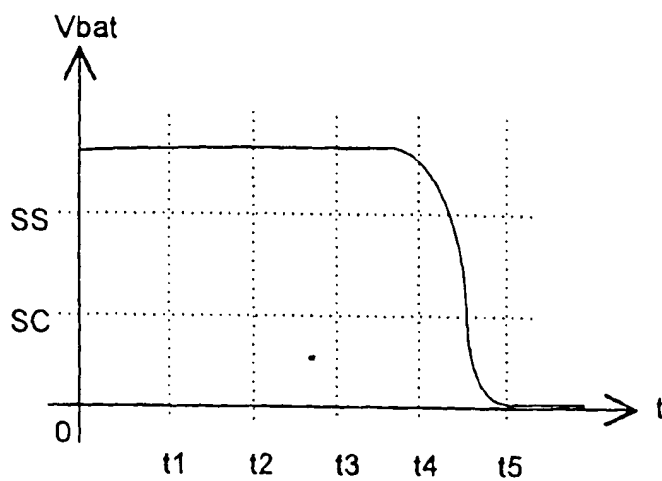


FIG. 2

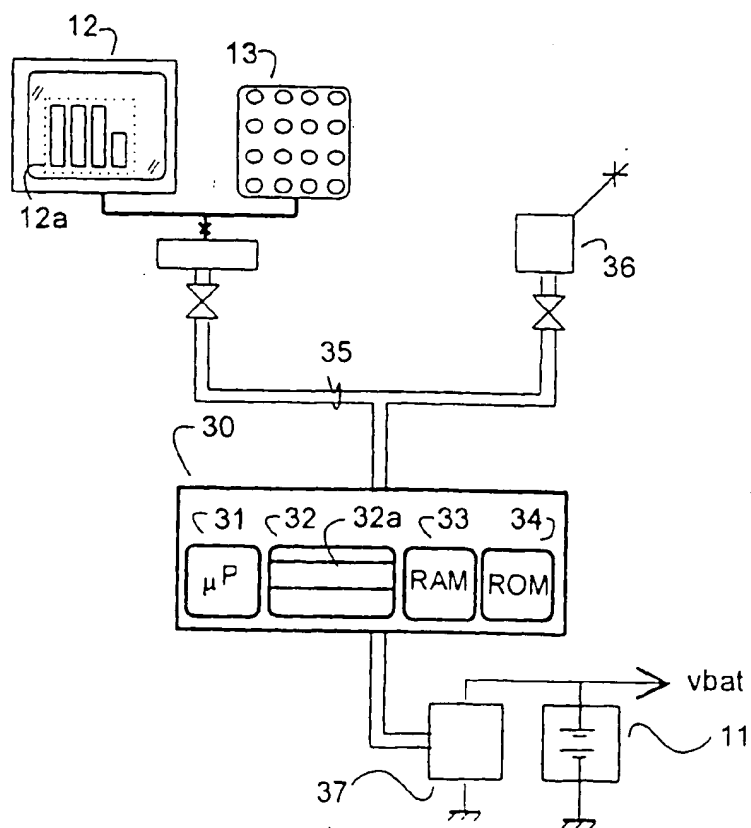


FIG. 3



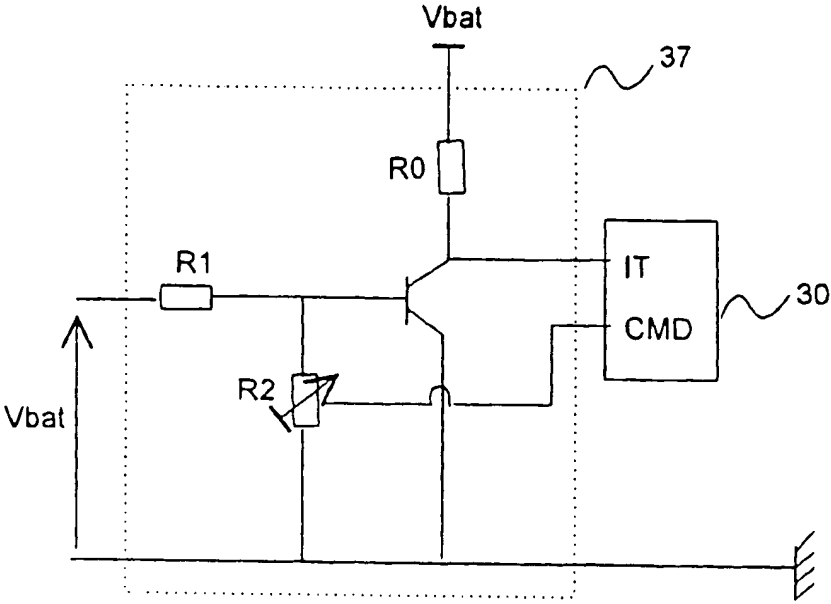


FIG. 4

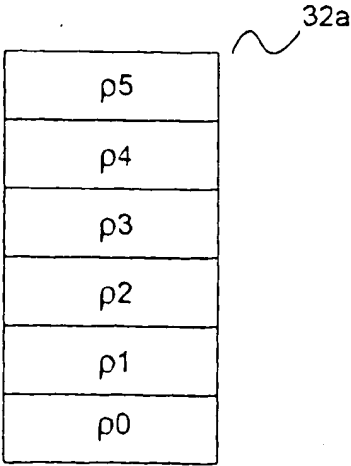


FIG. 5

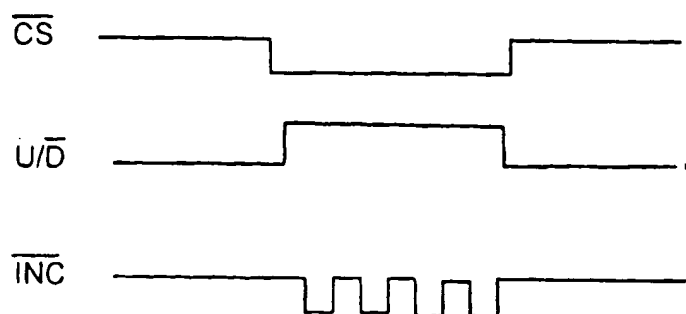


FIG. 6A

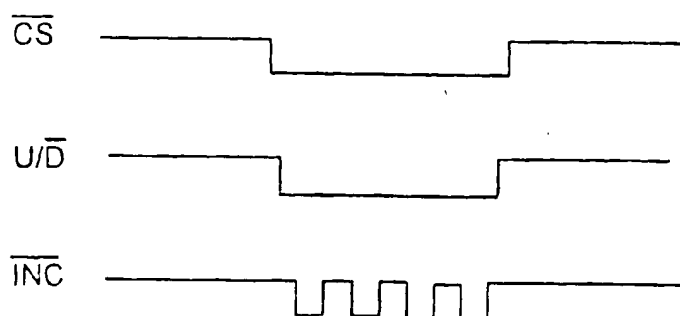


FIG. 6B

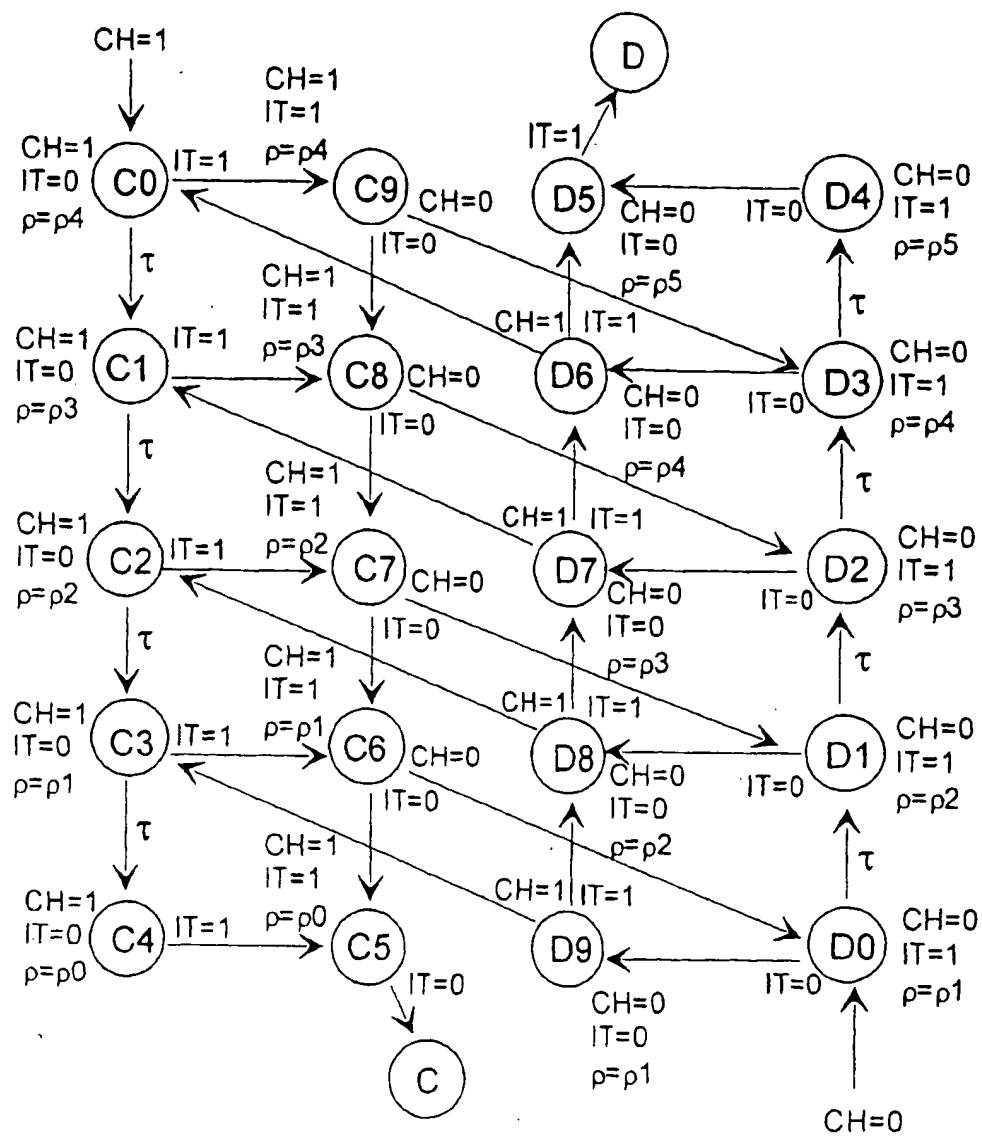


FIG. 7

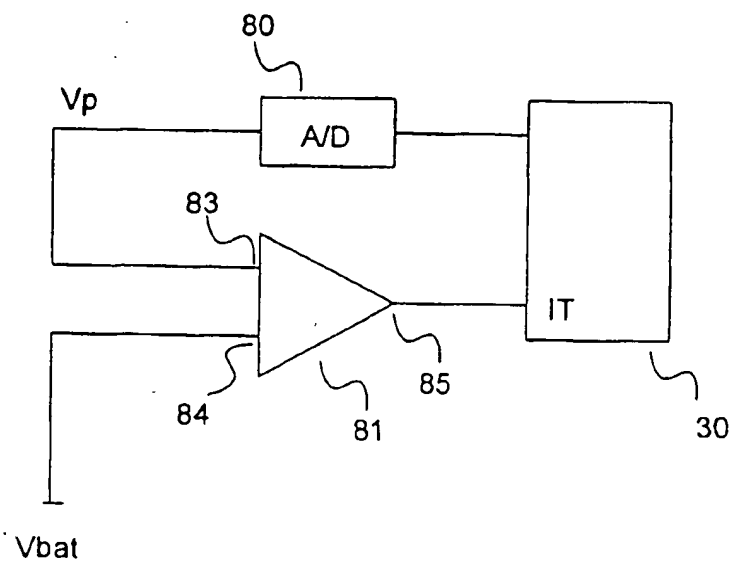


FIG. 8



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 97 20 3844

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.6)
X	US 4 509 201 A (SEKIGAWA TATSUAKI ET AL) 2 avril 1985 * colonne 4, ligne 5 - ligne 33 * * colonne 5, ligne 40 - ligne 64 * * colonne 6, ligne 52 - colonne 7, ligne 17 * ---	1, 2, 4, 5, 7	G06F1/30
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 348 (E-1107), 4 septembre 1991 & JP 03 135145 A (TOSHIBA CORP), 10 juin 1991, * abrégé * ---	1, 4, 5, 7	
X	EP 0 404 061 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 27 décembre 1990 * page 6, ligne 14 - ligne 42 * ---	1, 4, 5	
A	GB 2 270 445 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 9 mars 1994 * page 1, alinéa 4 - page 2, alinéa 5 * * page 6, alinéa 2 * ---	1-7	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 007, 31 juillet 1996 & JP 08 079339 A (FUNAI ELECTRIC CO LTD) * abrégé * ---	2	G06F H04M H04Q
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 006, 28 juin 1996 & JP 08 033225 A (TOSHIBA BATTERY CO LTD), 2 février 1996, * abrégé * ---	3	
-/--			
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 6 février 1998	Examineur Nygren, P
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		I : théorie du principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons S : membre de la même famille, document correspondant	
<input checked="" type="checkbox"/> particulièrement pertinent à lui seul <input type="checkbox"/> particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie <input type="checkbox"/> antérieur à la technologie <input type="checkbox"/> divulgation non écrite <input type="checkbox"/> document lié à la recherche			



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 97 20 3844

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.6)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 595 (E-1630), 14 novembre 1994 & JP 06 225470 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 12 août 1994, * abrégé *	1-7	
P.X	EP 0 759 671 A (SONY CORP) 26 février 1997 * colonne 3, ligne 40 - ligne 43 * * colonne 4, ligne 7 - ligne 20; revendication 1 *	1,7	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.6)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 6 février 1998	Examineur Nygren, P
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> particulièrement pertinent à lui seul  <input checked="" type="checkbox"/> particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  <input type="checkbox"/> arrière-plan technologique  <input type="checkbox"/> divulgation non-écrite  <input type="checkbox"/> document intermédiaire         </p> <p>           T théorie ou principe à la base de l'invention            E document de brevet antérieur mais publié à la date de dépôt ou après cette date            D cité dans la demande            L cité pour d'autres raisons            S membre de la même famille document correspondant         </p>			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**